CERA

SMART WATER CONTROL SYSTEM

GLOBAL PRODUCT CATALOG / 2026

重新定义厨房用水体验

通过语音、触控和自动恒温调节，让日常厨房用水更加直观便捷。

CERA-F / FAUCET

CERA-A / ADD-ON

CERA-B / BUILT-IN

01 / THE CERA EXPERIENCE

厨房水龙头的全新操作体验

CERA将出水、停水和温度设置整合到语音与数字控制界面之中。

01 / CONVENTIONAL

传统水龙头

通过拨杆控制出水、停水及水温

02 / CERA

CERA 智能控制

通过语音或数字界面控制出水和设定温度

VOICE • TOUCH • TEMPERATURE

CERA 为厨房用水带来全新体验。无需依赖传统手柄或拨杆，即可通过语音指令或数字交互界面实现出水、停水及目标温度设置。

02 / VOICE & TOUCH CONTROL

动动口，轻松控制

通过语音指令即可控制出水、停水和目标温度；也可以根据使用场景选择触控操作。

VOICE COMMAND EXAMPLES

“打开水” • “关闭水” • “设置为35°C”

语音识别表现可能受到环境噪声、安装条件及实际支持语言的影响。

实际支持语言、认证及技术规格需根据产品配置和目标市场进一步确认。

03 / THREE CONTROL METHODS

三种便捷的用水控制方式

语音、触控或接近感应，根据场景自由选择。

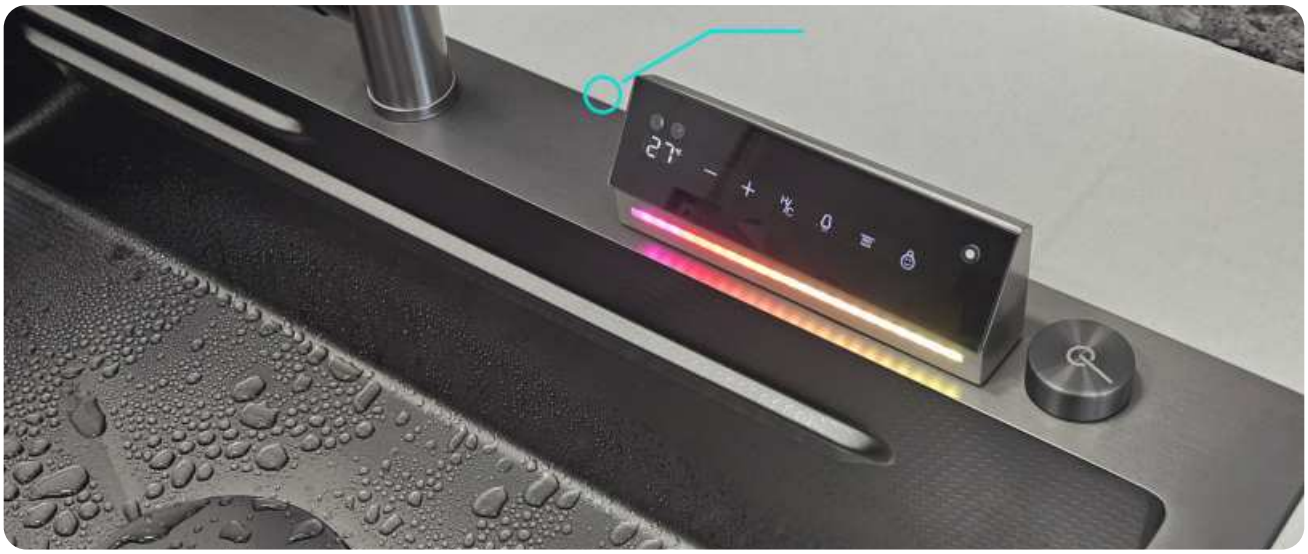

01

语音控制

通过语音命令控制出水、停水、温度设置及冷热水模式。

02

触控操作

通过上部控制面板进行出水及水温操作。

03

接近感应

将手靠近温度显示区域正上方的感应器，即可控制出水与停水。

VOICE • TOUCH • SENSOR

04 / PRECISION TEMPERATURE CONTROL

25–45°C，每5°C一档设置

通过语音或触控选择目标温度。温度传感器与电机驱动混水阀持续进行自动调节，保持设定水温。

SELECTABLE TARGET TEMPERATURES

25° 30° 35° 40° 45°

5°C STEP / REAL-TIME REGULATION

CLOSED-LOOP FEEDBACK

温度传感器 → 控制系统 → 电机驱动混水阀 → 出水温度反馈

独立出水模式

纯冷水模式

COLD ONLY

纯热水模式

HOT ONLY

SAFETY PROTECTION

出水温度超过50°C时自动断水

当检测到实际出水温度超过50°C时，系统自动停止供水，以保障用户安全。

05 / WATER MODES

恒温混水与冷热水直出模式

恒温模式自动混合冷热水；纯冷水与纯热水模式则不进行冷热混合。

01

恒温混水模式

可选25、30、35、40或45°C，系统持续反馈调节混合出水温度

02

纯冷水模式

直接供应冷水，不混入热水

03

纯热水模式

直接供应热水，不混入冷水；高温保护功能仍然有效

SCALD PROTECTION

> 50°C

出水温度超过50°C时，系统自动停止供水，以降低烫伤风险。

06 / THREE SMART SOLUTIONS

一个智能平台，三种安装方案

针对不同厨房安装环境，提供三种产品方案。

替换水龙头型

CERA-F

通过替换现有水龙头，为厨房增加智能控制功能。

加装型

CERA-A

在兼容的现有水龙头系统中增加智能控制。

水槽嵌入集成型

CERA-B

将水龙头、水槽和控制界面整合为完整系统。

07 / PRODUCT COLLECTION

三种智能产品方案

替换式水龙头、加装式控制或水槽一体式系统，可根据厨房环境选择。

CERA-F

CERA-F

替换原有水龙头，升级为智能水龙头。

CERA-A

CERA-A

为兼容的现有水龙头增加智能控制界面。

CERA-B

CERA-B

将水槽、水龙头与智能控制界面整合。

包含真实产品照片及广告用途的效果图。产品外形与界面细节应以最终实物为准。

为日常厨房设计的便利与安全功能

SAFETY / AUTO SHUTOFF

出水温度超过50°C时自动断水

当检测到实际出水温度超过50°C时，系统自动停止供水，以保障用户安全。

CHILD LOCK

童锁功能有助于防止儿童误操作

TOUCH & SENSOR

触控及传感器交互

REAL-TIME DISPLAY

实时显示实际出水温度

LOCALIZATION

可针对目标市场开发语言本地化方案

ONE PLATFORM.
THREE SOLUTIONS.

实际支持语言、认证及技术规格需根据产品配置和目标市场进一步确认。

SMART INTERFACE & BACKUP POWER

智能控制，停电时也能使用

CERA全系列共通的智能控制与供电功能

离线语音识别

无需连接互联网，即可使用语音命令控制主要功能。

近距离感应 · 20厘米以内

将手靠近温度显示屏正上方的感应器，距离在20厘米以内，
即可控制出水与停水。

双电源输入

日常使用外接电源适配器，并配备USB备用电源输入。
停电时连接兼容移动电源，所有功能仍可正常使用。

USB备用供电时全部功能保持正常

包括语音、触控、感应、恒温、出水控制及A/B型号LED

型号区别：智能LED仅适用于CERA-A和CERA-B，CERA-F不配备LED。

SMART LED LIGHTING

让光影融入智能厨房

CERA-A / CERA-B专属 · 语音调色与水温联动LED

语音选择灯光颜色

可通过语音指令选择和更改喜欢的LED灯光颜色。

多彩灯光效果

支持渐变、彩虹等丰富多样的灯光效果。

出水温度联动模式

仅在选择温度模式时，LED才会随实际出水温度变化颜色。

冷水 · 蓝色

中温 · 黄色

热水 · 红色

※ 各颜色对应的具体温度边界需另行确认。CERA-F不配备LED。

演示与验证资料

展会现场噪声较大且缺乏热水供应，部分功能未能充分展示。后续可结合演示视频与测试数据进行评估。

常规厨房语音演示

在较安静的日常环境下展示语音识别与操作

恒温调节测试

记录供水压力和进水温度变化时的出水温度

超温断水测试

验证超过50°C后的断水与恢复条件

安装和供货规格

确认尺寸、开孔、电源与管路要求

FOLLOW-UP MATERIALS

具体功能及参数以供货型号和最终验证结果为准。认证、量化测试数据及保修条件需另行确认。

全球经销与合作洽谈

CERA提供更换水龙头型、加装型及水槽集成型三种方案，适应不同厨房安装环境。进口、经销、项目供应及本地化合作，可根据具体需求进一步洽谈。

与合作伙伴共同探讨产品资料和经销合作的下一步。

产品资料	各型号规格与安装条件
演示材料	实际供水环境下的语音与恒温控制视频
目标市场	语言、认证、电气与供水要求
商务条件	样品、数量、交期和报价另议

DEMONSTRATION CONTENT

演示视频及各型号技术资料，请联系我司另行索取。

11 SINESS NEXT STEPS

从产品兴趣到商业合作

根据目标市场与厨房安装条件，讨论适合的产品与合作方案。

技术评估	确认产品规格和适用场景
样品和演示	协商视频资料与样品供应
本地化	协商语言与界面开发范围
渠道合作	讨论商务条款与所需认证

CERA GLOBAL PARTNERSHIP

具体功能及参数以供货型号和最终验证结果为准。认证、量化测试数据及保修条件需另行确认。

CERA

SMART WATER CONTROL SYSTEM

共同开启智能厨房用水新体验。

DAESUN INDUSTRIAL CORP.

Republic of Korea

Tel. +82 1688 8202

Email. help@16888202.com

Web. www.16888202.com

Contact: help@16888202.com